

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR
62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,153,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (ฐานรากแผ่)
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,174,696.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภชัย วัชรระสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

7.2 ไพรัช จันทรเจือ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 อีรพงศ์ แป้นประจูน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธานำงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) จำนวนราคาแพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ อำเภอ อ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง
 (แบบเลขที่ AR 62035) จำนวนราคาแพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ อำเภอ อ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ AR62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 6,861,269.30 บาท	6,861,269.30	
2	กลุ่มงานที่ 3 จำนวน 1.000 หลังละ 313,427.47 บาท	313,427.47	
สรุป	ราคากลาง	7,174,696.77	
ราคากลาง (..... เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกกร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบลีเจ็ดสตางค์))			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง		
สถานที่ก่อสร้าง	(แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่	AR62035		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(ศุภชัย วัชรสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ไพรัช จันทร์เจือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อธิพงศ์ เป้นประจัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

(แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแฉะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกขาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ AR62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 23 หน้า

จำนวนราคากลาง

นาย : กุศล

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	5,272,626.84	1.3013	6,861,269.30	
				รวมค่าก่อสร้าง	6,861,269.30

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 19,327.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานราคาแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง
แบบเลขที่ (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานราคาแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
AR62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 23 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,861,269.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 355.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,327.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

6,861,269.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

(แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกขาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ AR62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

จำนวนราคากลาง
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 3	240,857.20	1.3013	313,427.47	
				รวมค่าก่อสร้าง	
				313,427.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 355.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 882.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปรายการรวม

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานราคาแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ตอนล่าง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานราคาแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี AR62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				313,427.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 355.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 882.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 313,427.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง		
แบบเลขที่	(แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(ศุภชัย วัชรสวัสดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรพงศ์ แป้นประจูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไพรัช จันทระเจือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปากแตร อ.โนนสูง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแตร อ.โนนสูง จ.บุรีรัมย์
ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแตร อ.โนนสูง จ.บุรีรัมย์
วันที่	วันที่ 21 ตุลาคม 2568
โดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,174,216.84	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,665,137.59	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					67,665.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,272,626.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรพงศ์ แป้นประจูน

21 ตุลาคม 2568 14:44:43

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					326,232.80	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					39,374.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,272,626.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,272,626.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรพงศ์ แป้นประจูน

21 ตุลาคม 2568 14:44:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานดิน งานฐานราก เสาคอม่อ คาน พื้น และเสา คสล. ชั้นที่ 1 - เจาะสำรวจดิน - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - คอนกรีตรองกันฐานราก งานแบบหล่อคอนกรีต - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ไม้เท้าไม้แบบ - ไม้คร่าว - ตะปู งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 คก. 6 มม.	1,000 131,190 5,380 616,630 493,300 147,990 154,150 895,000	จุด ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. กก. กก.	0.00 0.00 1,611.58 0.00 600.00 550.00 46.73 24.21	0.00 0.00 8,670.30 0.00 295,980.00 81,394.50 7,203.42 21,667.95	15,000.00 112.00 426.00 139.00 0.00 0.00 0.00 4.40	15,000.00 14,693.28 2,291.88 85,711.57 0.00 0.00 0.00 3,938.00	15,000.00 14,693.28 10,962.18 85,711.57 295,980.00 81,394.50 7,203.42 25,605.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	431.000	กก.	23.41	10,089.71	4.40	1,896.40	11,986.11	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ศก. 12 มม.	783.000	กก.	21.89	17,139.87	3.60	2,818.80	19,958.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ศก. 16 มม.	2,092.000	กก.	21.67	45,333.64	3.60	7,531.20	52,864.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ศก. 20 มม.	2,578.000	กก.	21.79	56,174.62	3.10	7,991.80	64,166.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	73.390	กก.	38.13	2,798.36	0.00	0.00	2,798.36	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	73.390	ลบ.ม.	1,757.01	128,946.96	419.00	30,750.41	159,697.37	
	งานพื้น								
	- พื้นสำเร็จรูป SP1 รับน้ำหนักปลอดภัย 350 กก./ตร.ม.	275.890	ตร.ม.	220.00	60,695.80	25.00	6,897.25	67,593.05	
	- พื้นสำเร็จรูป SP2 รับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.	13.120	ตร.ม.	230.00	3,017.60	25.00	328.00	3,345.60	
	- คอนกรีตเทพื้นหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.@ 0.20 ม.#)	289.010	ตร.ม.	166.42	48,097.04	20.95	6,054.76	54,151.80	
	- งานติดตั้งระบบป้องกันปลวก	355.000	ตร.ม.	160.00	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคานหลังคาระดับ +4.50 หลังคา คลส. และคานหลังคากระดับ +6.30 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	663.350	ตร.ม.	0.00	0.00		139.00		92,205.65	92,205.65
	- ไม้ทำแบบ	530.680	ลบ.ฟ.	600.00	318,408.00		0.00		318,408.00	318,408.00
	- ไม้คร่าว	159.200	ลบ.ฟ.	550.00	87,560.00		0.00		87,560.00	87,560.00
	- ไม้ค้ำยัน	379.000	ตัน	30.00	11,370.00		0.00		11,370.00	11,370.00
	- ตะปู	165.830	กก.	46.73	7,749.23		0.00		7,749.23	7,749.23
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	730.000	กก.	24.21	17,673.30		4.40	3,212.00	20,885.30	20,885.30
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	1,706.000	กก.	23.41	39,937.46		4.40	7,506.40	47,443.86	47,443.86
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ศก. 12 มม.	130.000	กก.	0.00	0.00		3.60	468.00	468.00	468.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ศก. 16 มม.	2,413.000	กก.	21.67	52,289.71		3.60	8,686.80	60,976.51	60,976.51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 คก. 20 มม.	544.000	กก.	21.79	11,853.76	3.10	1,686.40	13,540.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	165.690	กก.	38.13	6,317.75	0.00	0.00	6,317.75	
	- wire mesh 4 มม. @0.20#	22.500	ตร.ม.	32.00	720.00	5.00	112.50	832.50	
	- คอมนกรีตโครงสร้าง ค.3	64.840	ลบ.ม.	1,757.01	113,924.52	419.00	27,167.96	141,092.48	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- H-250x125x6x9	1,420.800	กก.	31.50	44,755.20	12.00	17,049.60	61,804.80	
	- H-194x150x6x9	734.400	กก.	31.50	23,133.60	12.00	8,812.80	31,946.40	
	- H-200x100x5.5x8	383.400	กก.	31.50	12,077.10	12.00	4,600.80	16,677.90	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 150 x 50 x 20 x3.2 มม.	2,821.000	กก.	19.72	55,630.12	10.00	28,210.00	83,840.12	
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2 มม.	199.500	กก.	26.84	5,354.58	10.00	1,995.00	7,349.58	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	1,969.400	กก.	22.11	43,543.43	10.00	19,694.00	63,237.43	
	- แผ่นเหล็กขนาด 200x270x10 มม.	10.000	แผ่น	548.00	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นเหล็กหนา 6 มม. เชื่อมยึดจันทันกับอกโก	40.000	แผ่น	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
	- Bolt 12 มม.	40.000	ชุด	69.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	
	- สลักสนิม+สีทนไฟ	453.600	ตร.ม.	100.71	45,682.05	35.00	15,876.00	15,876.00	61,558.05	
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,538.67	1,751,029.58	16,869.15	423,187.26	423,187.26	2,174,216.84	
	งานสถาปัตยกรรม									
	งานมุงหลังคา									
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	4,194.000	แผ่น	15.89	66,642.66	0.00	0.00	0.00	66,642.66	
	- ครอบสันโค้ง	171.000	แผ่น	42.06	7,192.26	0.00	0.00	0.00	7,192.26	
	- ครอบโค้งสามทาง	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
	- ครอบโค้งทางมน	4.000	แผ่น	77.00	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00	
	- สกรูยึดกระเบื้อง	17.000	กลอง	424.07	7,209.19	0.00	0.00	0.00	7,209.19	
	- ขอยึดกระเบื้อง	16.000	กลอง	990.10	15,841.60	0.00	0.00	0.00	15,841.60	

ธีรพงศ์ แผ่นประจูน

21 ตุลาคม 2568 14:44:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอยึดเชิงชาย	16.000	กล่อง	400.31	6,404.96	0.00	0.00	6,404.96	
	- อุปกรณ์ยึดกรอบระบบแผง สันหลังคา	1.000	ชุด	1,328.64	1,328.64	0.00	0.00	1,328.64	
	- อุปกรณ์ยึดกรอบระบบแผง สันตะเข้	18.000	ชุด	1,695.16	30,512.88	0.00	0.00	30,512.88	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนลูมิเนียมฟลอยด์ หนาไม่น้อยกว่า 7 ไมครอน เสริมเส้นใยแก้ว 3 ทาง ไม่ลามไฟ	419.310	ตร.ม.	60.80	25,494.04	20.00	8,386.20	33,880.24	
	- แผ่นปิดเชิงชาย PVC	76.000	เมตร	25.49	1,937.24	10.00	760.00	2,697.24	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 นิ้ว	76.000	เมตร	75.00	5,700.00	45.00	3,420.00	9,120.00	
	- ค่าแรงผูกกระเบื้อง	419.310	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	31,028.94	31,028.94	
	- ค่าแรงติดตั้ง ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน	56.720	เมตร	0.00	0.00	74.00	4,197.28	4,197.28	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	270.000	ตร.ม.	286.00	77,220.00	75.00	20,250.00	97,470.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท : ละคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแนบยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. พนชั้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	38.260	ตร.ม.	338.00	12,931.88	75.00	2,869.50	15,801.38	
	- ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	46.500	ตร.ม.	297.00	13,810.50	75.00	3,487.50	17,298.00	
	- เพดานฉาบปูนเรียบ	47.250	ตร.ม.	95.82	4,527.49	99.00	4,677.75	9,205.24	
	- ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. ระบุระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	128.430	ตร.ม.	240.00	30,823.20	75.00	9,632.25	40,455.45	
	- มอบผ้า PVC หน้ากว้าง 2 นิ้ว พนไม่น้อยกว่า 8 มม.	389.350	เมตร	42.22	16,438.35	40.00	15,574.00	32,012.35	
	- ฉนวนใยแก้ว หน้า 3 นิ้ว หุ้มรอบด้วยลูมิเนียมฟลอยด์ งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	308.260	ตร.ม.	122.91	37,888.23	25.00	7,706.50	45,594.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	529.320	ตร.ม.	217.65	115,206.49	56.00	29,641.92		144,848.41	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	301.500	ม.	117.37	35,387.05	46.00	13,869.00		49,256.05	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง(ชนิดก่อเต็มแผ่น) ขนาด 0.20x0.10 ม.	196.000	ม.	280.03	54,885.88	81.00	15,876.00		70,761.88	
	งานฉาบปูน									
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	952.190	ตร.ม.	38.44	36,602.18	87.00	82,840.53		119,442.71	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	139.950	ตร.ม.	38.44	5,379.67	105.00	14,694.75		20,074.42	
	- ฝ้าเพดาน PVC 1ซม.	80.000	ม.	11.50	920.00	0.00	0.00		920.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง									
	- งานบุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	161.260	ตร.ม.	489.28	78,901.29	189.00	30,478.14		109,379.43	
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสกแก้ว ขนาด 0.30x0.30 ม.	.980	ตร.ม.	1,191.14	1,167.31	174.00	170.52		1,337.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มนังไม้เฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" ตีเฉียง 45 องศา พร้อมขายในลอน ติดตั้งบนโครงเหล็ก 1 1/2"x3"	73.800	ตร.ม.	1,118.60	82,552.68	398.25	29,390.85	111,943.53	
	- มนังไม้เฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 6" ตีซ้อนเกล็ด ติดตั้งบนโครงเหล็ก 1 1/2"x3"	43.570	ตร.ม.	1,039.06	45,271.84	146.84	6,397.82	51,669.66	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วนหนา 2.6 มม. (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	121.500	ตร.ม.	803.04	97,569.36	100.00	12,150.00	109,719.36	
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วนหนา 2 มม. (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	128.990	ตร.ม.	492.07	63,472.10	100.00	12,899.00	76,371.10	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" DRY PROCESS (ปูแห้ง) (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)	101.140	ตร.ม.	473.39	47,878.66	222.00	22,453.08	70,331.74	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	363.330	ตร.ม.	128.40	46,651.57	64.00	23,253.12	69,904.69	
	- พื้นทำผิวทรายล่าง ไม่รวมปูนทรายรองพื้น	11.700	ตร.ม.	257.00	3,006.90	104.00	1,216.80	4,223.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 3 ซม.)	169.870	ตร.ม.	140.90	23,934.68	87.00	14,778.69	38,713.37	
	- ระบบกันซึมชนิดทา ACRYLIC POLYMER GEL 5 ชั้น ชนิดมีสี พร้อมเสริมแรงด้วย FIBER GLASS ใยสาน 300 กรัม/ตร.ม.	169.870	ตร.ม.	347.32	58,999.24	176.60	29,999.04	88,998.28	
	- บัวพื้น	153.350	ม.	90.00	13,801.50	40.00	6,134.00	19,935.50	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	2.000	ชุด	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
	- D2	2.000	ชุด	10,450.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	
	- D3	3.000	ชุด	5,560.00	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00	
	- D4	2.000	ชุด	7,420.00	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00	
	- D5	1.000	ชุด	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	
	- W1	3.000	ชุด	35,600.00	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00	
	- W1.1	2.000	ชุด	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- W2		2.000	ชุด	50,800.00	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00	
- W3		4.000	ชุด	15,200.00	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	
- W4		1.000	ชุด	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
- W5		4.000	ชุด	3,600.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
- W6		1.000	ชุด	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	
- W7		1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	งานบันได ราวจับ ม้านั่ง คสล. และเคาน์เตอร์ คสล.								
	- ผิวบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24"	3.900	ตร.ม.	473.39	1,846.22	222.00	865.80	2,712.02	
	DRY PROCESS (ปูแห้ง) ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- จุ่มกันได้อลูมิเนียม 2 นิ้ว	12.000	เมตร	200.00	2,400.00	42.00	504.00	2,904.00	
	- ราวสแตนเลส 1 1/2"	12.500	เมตร	685.00	8,562.50	0.00	0.00	8,562.50	
	- เคาน์เตอร์ คสล.	21.300	ม.	860.65	18,331.84	160.00	3,408.00	21,739.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝีมือช่างกระเบื้องพอร์ซเลน	3,850	ตร.ม.	473.39	1,822.55	222.00	854.70	2,677.25	
	- งานฉาบฉวยผนัง ครีว หินแกรนิต กว้าง ประมาณ 0.50-0.80 ม.(ไม่รวมงานโครงสร้าง)	14,300	ม.	1,916.25	27,402.37	0.00	0.00	27,402.37	
	- ชิงค์หลุมสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	3,000	ชุด	1,490.00	4,470.00	300.00	900.00	5,370.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบพรีซิงค์	4,000	ชุด	13,500.00	54,000.00	450.00	1,800.00	55,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็ก								
	- โถส้วมนั่งราบแบบพรีซิงค์ พร้อมอุปกรณ์	2,000	ชุด	5,490.00	10,980.00	450.00	900.00	11,880.00	
	- อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์	4,000	ชุด	2,880.00	11,520.00	450.00	1,800.00	13,320.00	
	- อ่างล้างหน้าวาวบนเคาน์เตอร์	2,000	ชุด	2,290.00	4,580.00	450.00	900.00	5,480.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	6,000	ชุด	1,080.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก	6,000	ชุด	870.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
	- ก๊อกเตี่ยวอ่างล้างหน้าแบบกานโยก	6,000	ชุด	1,550.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	1,290.00	5,160.00	450.00	1,800.00		6,960.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด	4.000	ชุด	1,450.00	5,800.00	0.00	0.00		5,800.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายแบบกระปุก	4.000	ชุด	990.00	3,960.00	0.00	0.00		3,960.00	
	- ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน	3.000	ชุด	720.00	2,160.00	70.00	210.00		2,370.00	
	- วาล์วเปิดปิดน้ำสำหรับฝักบัว	3.000	ชุด	830.00	2,490.00	0.00	0.00		2,490.00	
	- ทิวางสบู	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	120.00	360.00		1,710.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.000	ชุด	1,190.00	7,140.00	70.00	420.00		7,560.00	
	- สายชำระโครเมียม	6.000	ชุด	590.00	3,540.00	35.00	210.00		3,750.00	
	- กอน้ำล้างพื้น	2.000	ชุด	760.00	1,520.00	25.00	50.00		1,570.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (Stop Valve)	18.000	ชุด	199.00	3,582.00	35.00	630.00		4,212.00	
	- ฝาปิดตะแกรงระบายน้ำทั้งพื้น 4 นิ้ว	9.000	ชุด	389.00	3,501.00	75.00	675.00		4,176.00	
	ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น									
	- กระเบื้องเงา ขนาด 6 มม.	52.470	ตร.ฟ.	160.00	8,395.20	0.00	0.00		8,395.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องจ่ายน้ำยาล้างมืออัตโนมัติ	3.000	ชุด	1,833.00	5,499.00	55.00	165.00	5,664.00	
	- เค้เตอร์ ค.ส.ล.	4.875	ม.	860.65	4,195.66	160.00	780.00	4,975.66	
	- งานเค้เตอร์ห้องน้ำ คร้ว หินแกรนิตดำ กว้าง ประมาณ 0.50-0.80 ม.(ไม่รวมงานโครงสร้าง)	1.900	ม.	3,476.25	6,604.87	0.00	0.00	6,604.87	
	- งานเค้เตอร์ห้องน้ำ คร้ว หินแกรนิตดำ กว้าง ประมาณ 0.40 ม.(ไม่รวมงานโครงสร้าง)	2.975	ม.	1,990.75	5,922.48	0.00	0.00	5,922.48	
	- ผนังห้องน้ำ MFF 25 มม. ความสูงรวม 2.00 ม.	2.000	ชุด	12,900.00	25,800.00	1,950.00	3,900.00	29,700.00	
	- ผนังห้องน้ำ MFF 25 มม. ความสูงรวม 1.20 ม.	4.000	ชุด	12,300.00	49,200.00	1,950.00	7,800.00	57,000.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสี คอนกรีต-ปูนฉาบ และฝ้าเพดานภายนอก	893.130	ตร.ม.	66.70	59,571.77	34.00	30,366.42	89,938.19	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายใน	308.260	ตร.ม.	53.22	16,405.59	30.00	9,247.80	25,653.39	
	- งานทาสีผนังภายใน	421.190	ตร.ม.	34.14	14,379.42	30.00	12,635.70	27,015.12	
	งานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตราสัญลักษณ์	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.000	ชุด	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00	
	- ป้ายชื่อห้อง แผนกต่างๆ	8.000	ชุด	450.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	365,336.49	2,125,721.99	10,698.69	539,415.60	2,665,137.59	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อโพลีไครก PVC 8.5								
	- ท่อโพลีไครกพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	4.000	ม.	36.57	146.28	40.00	160.00	306.28	
	- ท่อโพลีไครกพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	5.000	ม.	80.47	402.35	75.00	375.00	777.35	
	- ท่อโพลีไครกพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	19.000	ม.	130.35	2,476.65	100.00	1,900.00	4,376.65	
	- ท่อโพลีไครกพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 6 นิ้ว	7.000	ม.	312.38	2,186.66	200.00	1,400.00	3,586.66	
	- ขอดออุปกรณ	1.000	EACH	2,084.78	2,084.78	625.43	625.43	2,710.21	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	EACH	1,563.58	1,563.58	469.07	469.07	2,032.66	

ธีรพงศ์ เป็นประจักษ์

21 ตุลาคม 2568 14:44:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ช่องเปิดล่างท่อนพื้น FCO. ขนาด 3 นิ้ว	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ช่องเปิดล่างท่อนพื้น FCO. ขนาด 4 นิ้ว	5.000	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- ขอดอ 6 นิ้ว	1.000	ชุด	660.00	660.00	1,200.00	1,200.00	1,860.00	
	งานท่อระบายน้ำเสีย								
	และท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว PVC 8.5								
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	32.000	ม.	36.57	1,170.24	40.00	1,280.00	2,450.24	
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	18.000	ม.	80.47	1,448.46	75.00	1,350.00	2,798.46	
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	10.000	ม.	130.35	1,303.50	100.00	1,000.00	2,303.50	
	- ขอดออุปกรณ์	1.000	EACH	1,568.88	1,568.88	470.66	470.66	2,039.54	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	EACH	1,176.66	1,176.66	353.00	353.00	1,529.66	
	- ช่องเปิดล่างท่อนพื้น FCO. ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชุด	730.00	2,190.00	200.00	600.00	2,790.00	
	- ช่องเปิดล่างท่อนพื้น FCO. ขนาด 3 นิ้ว	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
	- ช่องเปิดล่างท่อนพื้น FCO. ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอต่ออน 4 นิ้ว	1.000	ชุด	300.00	300.00	800.00	800.00	1,100.00	
	- ขอต่ออน 2 นิ้ว	1.000	ชุด	240.00	240.00	400.00	400.00	640.00	
	งานเดินท่อประปา PP-R CLASS PN-10								
	- ท่อ PP-R PN 10 ขนาด 3/4"	22.000	ม.	33.50	737.00	30.00	660.00	1,397.00	
	- ท่อ PP-R PN 10 ขนาด 1 1/2"	20.000	ม.	77.10	1,542.00	50.00	1,000.00	2,542.00	
	- ท่อ PP-R PN 10 ขนาด 2"	14.000	ม.	130.25	1,823.50	75.00	1,050.00	2,873.50	
	- ขอต่ออุปกรณ์	1.000	EACH	2,051.25	2,051.25	615.37	615.37	2,666.62	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	EACH	820.50	820.50	246.15	246.15	1,066.65	
	- ประตุน้ำ GATE VALVE 2"	2.000	ชุด	1,584.10	3,168.20	400.00	800.00	3,968.20	
	- ประตุน้ำ GATE VALVE 3/4"	2.000	ชุด	430.70	861.40	150.00	300.00	1,161.40	
	งานเดินท่อระบายอากาศ PVC 8.5								
	- ท่ออากาศพีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว	24.000	ม.	23.18	556.32	30.00	720.00	1,276.32	
	- ท่ออากาศพีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	27.000	ม.	36.57	987.39	40.00	1,080.00	2,067.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ขอต่ออุปกรณ์	1.000	EACH	617.48	617.48	185.25	185.25	802.73	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	EACH	463.11	463.11	138.93	138.93	602.05	
	- ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อ ชนิดออกซาง	1.000	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ABC 15 lbs	1.000	ถัง	1,520.00	1,520.00	200.00	200.00	1,720.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	21,338.80	44,486.19	8,908.86	23,178.86	67,665.07	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	1.000	SET	29,061.00	29,061.00	2,050.00	2,050.00	31,111.00	
	- ตู้ LOAD SCHEDULE พร้อมอุปกรณ์	656.000	เมตร	25.00	16,400.00	22.00	14,432.00	30,832.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	5.000	เมตร	12.00	60.00	20.00	100.00	160.00	
	- EMT 15 มม.								
	- PVC 15 มม.								
	สายไฟฟ้า	6.000	เมตร	39.44	236.64	16.00	96.00	332.64	
	- IEC 01 10 SQ.mm.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 2.5 SQ.mm. ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก LED ไม่เกิน 20 วัตต์ - โคมไฟตะแกรง พร้อมแผ่นสะท้อนแสงลูมิเนียม ผิวงา LED ไม่เกิน 2-20 วัตต์ - โคมป้ายบอกทางไฟฟ้า LED พร้อมแบตเตอรี่ชนิดแห้ง สำหรับไฟได้นานน้อยกว่า 3 ชั่วโมง - โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน LED พร้อมแบตเตอรี่ชนิดแห้ง สำหรับไฟได้นานน้อยกว่า 3 ชั่วโมง สวิตช์และเต้ารับ - Single Switch 1 Gang - Single Switch 2 Gang	2,118.000 14.000 43.000 1.000 1.000 5.000 5.000	เมตร set set set set set set	9.12 590.00 2,514.00 2,600.00 2,600.00 95.00 125.00	19,316.16 8,260.00 108,102.00 2,600.00 2,600.00 475.00 625.00	7.00 115.00 150.00 115.00 115.00 80.00 90.00	14,826.00 1,610.00 6,450.00 115.00 115.00 400.00 450.00	34,142.16 9,870.00 114,552.00 2,715.00 2,715.00 875.00 1,075.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- Single Switch 3 Gang	3.000	set	155.00	465.00	100.00	300.00	765.00	
	- เต้ารับคู่ชนิดมีมันนิรภัย	30.000	set	245.00	7,350.00	90.00	2,700.00	10,050.00	
	- เต้ารับเดี่ยว	1.000	set	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	
	- ระบบแรงดันเตุเพลิงไหม้	1.000	SET	75,396.00	75,396.00	11,445.00	11,445.00	86,841.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	113,573.56	271,053.80	14,505.00	55,179.00	326,232.80	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	งานพัดลมระบายอากาศ								
	- แบบติดกรงจาก ขนาด 8 นิ้ว	3.000	set	800.00	2,400.00	400.00	1,200.00	3,600.00	
	- แบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว	1.000	set	1,020.00	1,020.00	400.00	400.00	1,420.00	
	- แบบติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว	1.000	set	1,100.00	1,100.00	450.00	450.00	1,550.00	
	- พัดลมโคร ขนาด 16 นิ้ว	9.000	set	2,060.00	18,540.00	400.00	3,600.00	22,140.00	
	ระบบไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMT 15 mm.	96.000	เมตร	25.00	2,400.00	22.00	2,112.00	4,512.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.mm.	288.000	เมตร	9.12	2,626.56	7.00	2,016.00	4,642.56	
	- Single Switch 1 Gang	3.000	set	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	- เต้ารับเดี่ยว	5.000	set	107.00	535.00	90.00	450.00	985.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	5,216.12	28,906.56	1,849.00	10,468.00	39,374.56	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							5,272,626.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 3
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบเลขที่ AR 62035 ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					240,857.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									240,857.20

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 240,857.20 บาท ต่อ 1 หน่วย


ธีรพงศ์ แป้นประจูน

21 ตุลาคม 2568 14:44:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	ระบบบำบัดน้ำเสีย								
	- บ่อพักทอรวรบนน้ำเสีย	1,000	บ่อ	7,672.00		1,988.00		9,660.00	
	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-	1,000	ถัง	62,880.00		15,000.00		77,880.00	
	กรองโรกาศ ปริมาตรส่วนเกราะไม่น้อยกว่า 6								
	ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.								
	- ถึงถังไขมันสำเร็จรูปชนิดใต้ดิน ขนาด 120 ลิตร	1,000	ถัง	5,510.00		1,600.00		7,110.00	
	- ท่อ HDPE80 PN 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	6,000	เมตร	563.00		250.00		4,878.00	
	160 มม.								
	ระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพัก คลส. ขนาด 0.40 ม.	8,000	บ่อ	2,121.00		1,217.00		26,704.00	
	- ท่อระบายน้ำ คลส.นอก.ชั้น 3 คก. 0.40 ม.	53,000	เมตร	625.00		233.00		45,474.00	
	ระบบประปา								

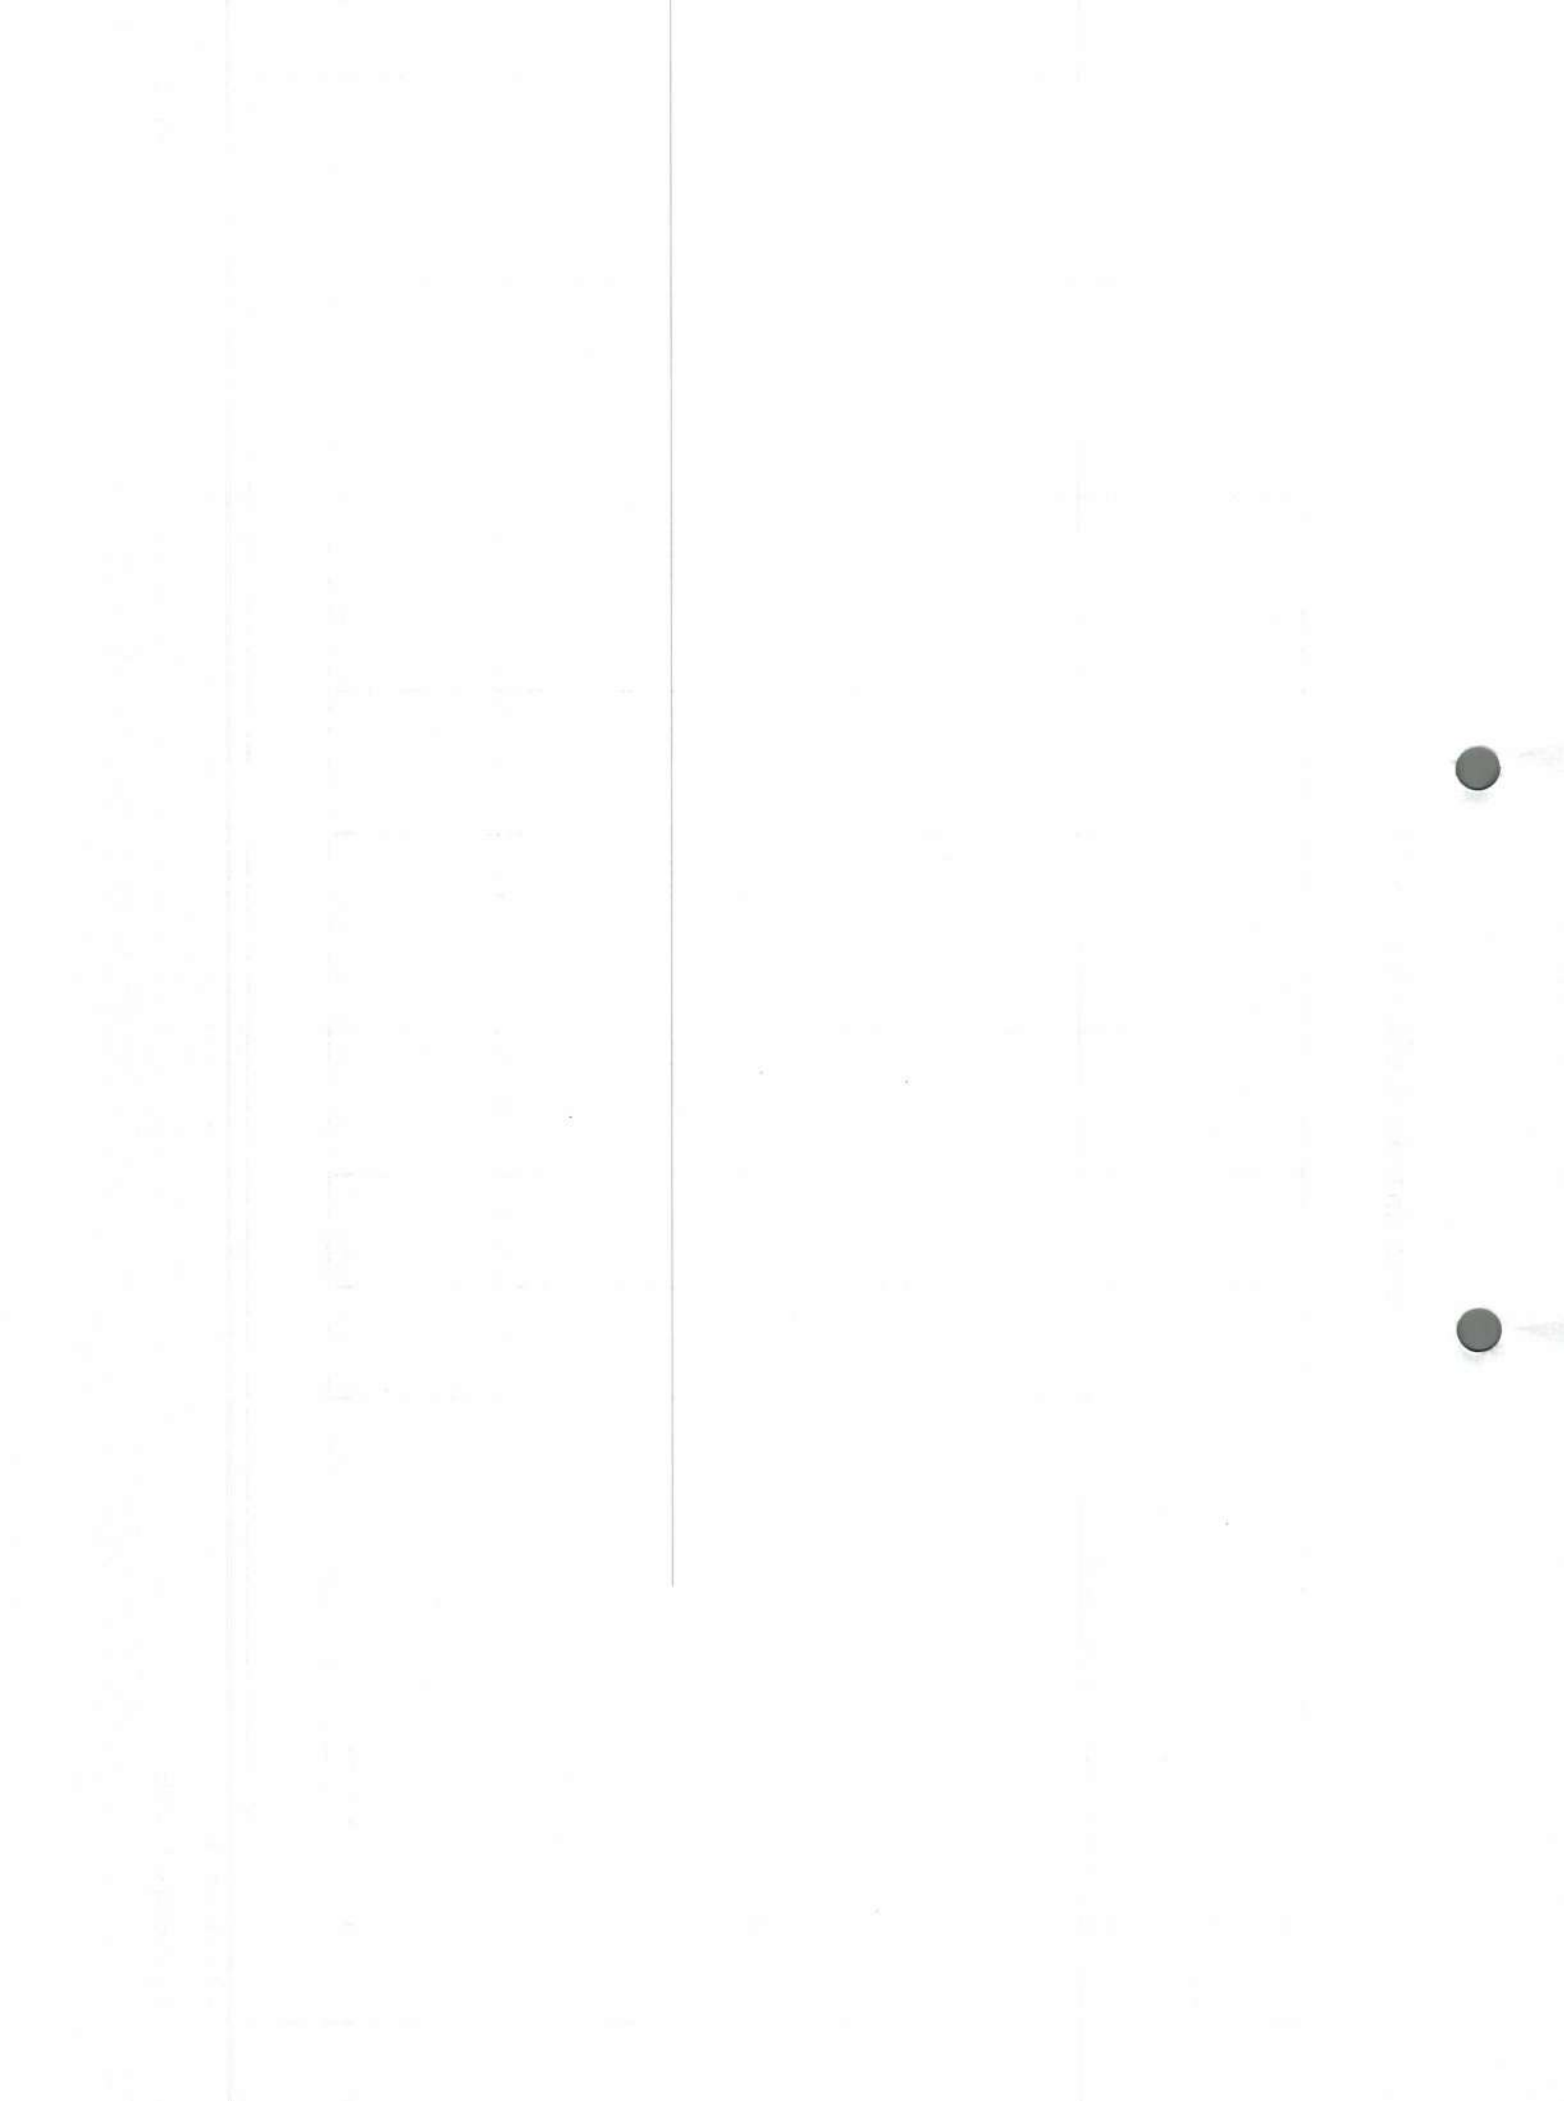

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรวัดน้ำ 1 1/2"	1.000	ชุด	4,997.00	4,997.00	300.00	300.00	5,297.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE 1 1/2"	3.000	ชุด	699.54	2,098.62	300.00	900.00	2,998.62	
	- ท่อ PB 2110 CLASS SDR 13.5 1 1/2"	54.000	เมตร	143.00	7,722.00	50.00	2,700.00	10,422.00	
	- ขอต่ออุปกรณ์	1.000	EACH	3,861.00	3,861.00	1,158.30	1,158.30	5,019.30	
	- วาล์วลูกกลอย 1"	1.000	ชุด	450.00	450.00	300.00	300.00	750.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE 1"	3.000	ชุด	342.06	1,026.18	200.00	600.00	1,626.18	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE 2"	1.000	ชุด	1,584.10	1,584.10	400.00	400.00	1,984.10	
	- ประตูน้ำกันกลับ 1 1/2"	1.000	ชุด	540.00	540.00	300.00	300.00	840.00	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 500 วัตต์	1.000	เครื่อง	10,672.00	10,672.00	2,000.00	2,000.00	12,672.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป 2500 ลิตร	2.000	ถัง	7,999.00	15,998.00	500.00	1,000.00	16,998.00	
	- ฐาน คสล. สำหรับวางถัง	1.000	ฐาน	3,936.00	3,936.00	364.00	364.00	4,300.00	
	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
	- IEC 01 10 SQ.mm.	100.000	บาท/เมตร	39.44	3,944.00	16.00	1,600.00	5,544.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)A 3P	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	115,334.14	187,061.90	26,176.30	53,795.30	240,857.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								240,857.20	